GROMTOR Sp. z o o.
Systemy odgromowe
ul. Zacisze 3, 55-010 Groblice

KARTA KATALOGOWA

Rura instalacyjna odgromowa L-3000mm

Kod produktu

316218

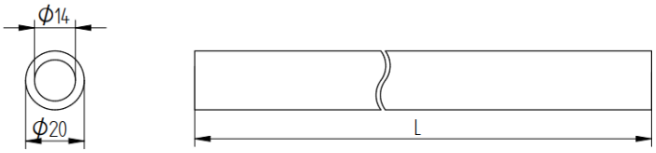

Opis techniczny

Rury odgromowe RSO z twardego PVC są przeznaczone do izolacji zewnętrznych przewodów odprowadzających LPS. Są odporne na promieniowanie UV w klimacie umiarkowanym. Właściwości techniczne: Wyprodukowane zgodnie z dyrektywą 2011/65/UE.

Materiał: polichlorek winylu, twarde PCW. Grubość ścianki: ≥ 3 mm. Długość: 3 m.

Odporność na uderzenia mechaniczne: wysoka. Odporność na ściskanie: wysoka 1250 N.

Zakres temperatur pracy ciągłej: (-45˚C do +60˚C).

Napięcie udarowe 1,2/50µs: ≥ 100kV.

Klasa palności V-0 zgodnie z UL94 (odpowiednik klasy palności A2)

Zastosowanie: Sztywne rury odgromowe RSO z PVC są przeznaczone do izolacji zewnętrznych przewodów LPS, szczególnie w przypadku prowadzenia przewodu odgromowego na i/lub w łatwopalnych elewacjach, np. (drewno, styropian). Są odporne na promieniowanie UV w umiarkowanym klimacie.

Konstrukcja: Sztywna, prosta rura.

Dane techniczne

Materiał	Plastik, Pl
Waga (1 szt. pozycja)	0,68 kg
Zgodnie z normą	PN-EN-62305-3
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN 62561
Kod EAN	5903699802991
Kod celny	83024190

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.