GROMTOR Sp. z o o.
Systemy odgromowe
ul. Zacisze 3, 55-010 Groblice

KARTA KATALOGOWA

Maszt izolowany do przewodu w izolacji wysokonapięciowej L-4000mm

Kod produktu

594019

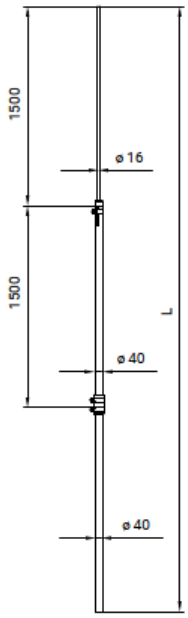

Opis techniczny

Maszt odgromowy wysokonapięciowy służący do ochrony urządzeń na dachu przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. W środku masztu należy prowadzić przewód zapewniający odstęp izolacyjny. W skład kompletu wchodzi maszt odgromowy z rurą GFK oraz elementy połączeniowe (śruby, obejmy gbs). Przewód izolowany oraz końcówkę przewodu należy domówić osobno. Wytrzymałość na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1999-1-1 Eurokod, normy wiatrowe. Montaż masztu na systemowych uchwytach lub trójnogu z betonami.

Dane techniczne

Materiał	GFK; Stal nierdzewna, Inox V2A; Aluminium, Alu
Waga (1 szt. pozycja)	4,54 kg
Zgodnie z normą	PN-EN-62305
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN 62561-8
Kod EAN	5903699804803
Kod celny	74111010

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.