GROMTOR Sp. z o o.
Systemy odgromowe
ul. Zacisze 3, 55-010 Groblice

# KARTA KATALOGOWA

## Maszt izolowany do przewodu w izolacji wysokonapięciowej L-8500mm

### Kod produktu

**598519**

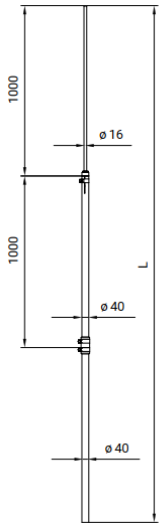


### Opis techniczny

Maszt odgromowy wysokonapięciowy służący do ochrony urządzeń na dachu przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym. W środku masztu należy prowadzić przewód zapewniający odstęp izolacyjny. W skład kompletu wchodzi maszt odgromowy z rurą GFK oraz elementy połączeniowe (śruby, obejmy gbs). Przewód izolowany oraz końcówkę należy domówić osobno. Wytrzymałość na obciążenie wiatrem zgodnie z PN-EN 1993-1-1 oraz PN-EN 1999-1-1 Eurokod, normy wiatrowe. Montaż masztu na systemowych uchwytach lub trójnogu z betonami.

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Materiał** | GFK; Stal nierdzewna, Inox V2A; Aluminium, Alu |
| **Waga (1 szt. pozycja)** | 8,3 kg |
| **Zgodnie z normą** | PN-EN-62305 |
| **Odpowiada wymaganiom normy** | PN-EN 62561-8 |
| **Kod EAN** | 5903699800478 |
| **Kod celny** | 74111010 |

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.