


Podłączenie drutu do blachy metalowej

108113

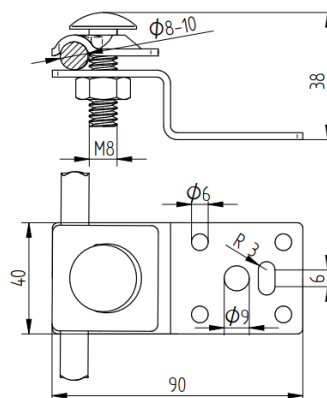

Służy jako podłączenie drutu $\varnothing(8-10)\text{mm}$ do np. blaszanego okucia attyki lub metalowego elementu na dachu w celu np. wyrównania potencjałów z instalacją odgromową. Skręcony za pomocą śruby zamkowej M10x30. Zacisk posiada kilka otworów montażowych.

Materiał	Stal nierdzewna, V2A
Waga (1 szt. pozycja)	0,14 kg
Zgodnie z normą	PN-EN-62305-3
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN 62561-1
Kod EAN	5903699800737
Kod celny	83024190

